

SUPRA Systemrack ODF

Das BBT SUPRA Systemrack ODF und Aktiv gemäß VDE Normenentwurf und Materialkonzept des Bundes besteht aus einem kompletten Spleiß-Baugruppenträgergestell und den Kabelebenen zur Kabelführung und Kabelabfangung, sowie zur Führung und Fixierung der Bündelader-Schutzschläuche.

Die Kabelebenen sind mit 20 Umlenktonnen für Vollausbau werkseitig bestückt. Die Glasfaserkabel können sowohl von oben als auch von unten eingeführt werden. Die Kabelführung erfolgt über die Patchkabel-Führungskanäle und den Bodenkanal.

Modulares Systemrack

- ✓ Zum Einsatz im FFTH Bereich für Backbone und Zuführungsnetze
- ✓ Für den Einbau von SUPRA Spleiß-/ Patchbaugruppen, Durchspleißpanels und Überlängenablagen
- ✓ Eine Patchkabellänge für alle Anschlüsse
- ✓ Anreihung von mehreren Racks möglich
- ✓ Faserkapazität:
ODF 1800: bis zu 3.168 LC-Stecker
ODF 2000: bis zu 3.648 LC-Stecker
ODF 2200: bis zu 4.032 LC-Stecker

Anzahl Höheneinheiten


- ✓ 2200 = 45 HE
- ✓ 2000 = 41 HE
- ✓ 1800 = 36 HE

Ausführung

- ✓ Rack inkl. Patchkabelmanagement und Kabelabfangplatte mit Rohrkamm unten und seitlich
- ✓ Offene Ausführung, oben und unten
- ✓ ohne Türen und Seitenwände

Material

- ✓ Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet, RAL 7035 (Lichtgrau)

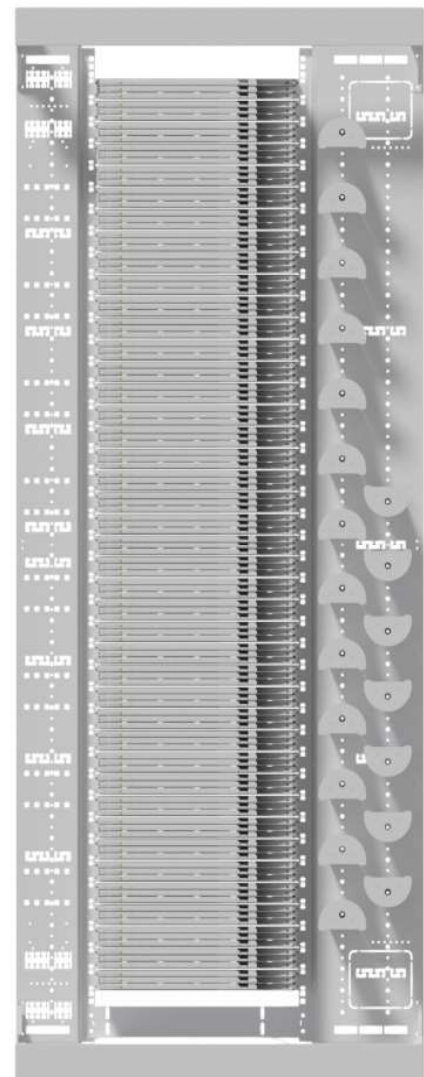

Grundkonfigurationen

SUPRA		Grundkonfiguration BASIC	
Typ	Abmessung H x B x T (mm)	Tonnen rechts	Tonnen links
ODF 1800	1800 x 900 x 300	130010	130020
ODF 1800	1800 x 900 x 600	130030	130040
ODF 2000	2000 x 900 x 300	130050	130060
ODF 2000	2000 x 900 x 600	130070	130080
ODF 2200	2200 x 900 x 300	130090	130100
ODF 2200	2200 x 900 x 600	130110	130120

SUPRA		Grundkonfiguration PRO	
Typ	Abmessung H x B x T (mm)	Tonnen rechts	Tonnen links
ODF 1800	1800 x 900 x 300	130130	130140
ODF 1800	1800 x 900 x 600	130150	130160
ODF 2000	2000 x 900 x 300	130170	130180
ODF 2000	2000 x 900 x 600	130190	130200
ODF 2200	2200 x 900 x 300	130210	130220
ODF 2200	2200 x 900 x 600	130230	130240

Lieferumfang

SUPRA 19" Rack						
Typ	19" 1800 Basic	19" 2000 Basic	19" 2200 Basic	19" 1800 PRO	19" 2000 PRO	19" 2200 PRO
Umlenktonnen	16x	18x	20x	16x	18x	20x
Kabelabfangplatte	-	-	-	1x	1x	1x
Bügelschellen-Set	-	-	-	1x	1x	1x
Abfangwinkel seidl.	-	-	-	3x	4x	4x
Schraubendreher	-	-	-	1x	1x	1x