


Spleißmuffe Mini



- Material** Kunststoff
- Schutzart** IP 68 inkl. Dichtungen
- Einführungen** Loopeinführung für max. 2 Stammkabel 4-16 mm
Max. 18 abgehende Kabel 4-6mm
- Eigenschaften** Volumen des Muffenkörpers ≤ 2 Liter
Aufnahme von Bündeladerüberlänge
Optional mit Druckventil
Vielfältig einsetzbar im FTTx Bereich

Mini

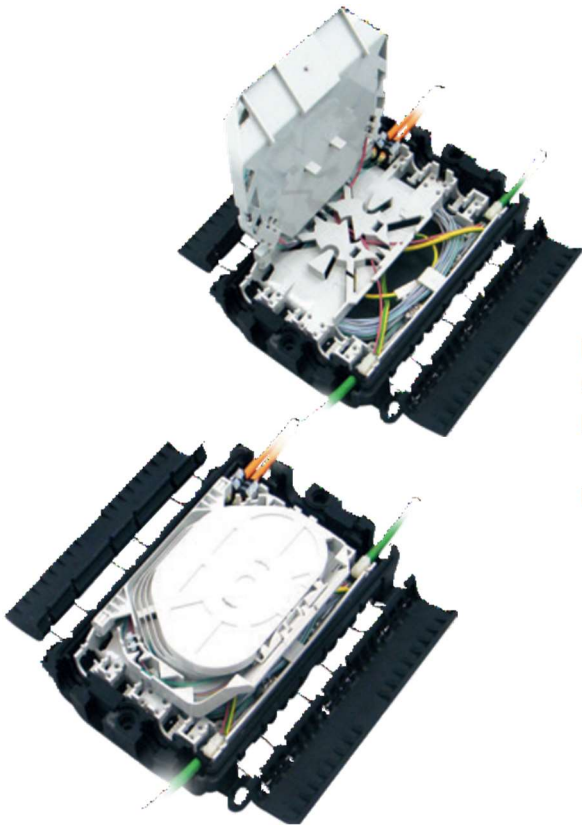


Spleiße	HxBxT [mm]	Module	Art. Nr.
Max. 72	240x180x55	1	170010

Spleißmodule Mini



für BBT Spleißmuffe Mini		
HD6 Crimp	72 (6x12)	170020
HD4 Crimp	48 (4x12)	170030
HD3 Schrumpf	72 (3x24)	170040

Kaltdichtungsset



Für BBT Spleißmuffe Mini

4 Ports	170050
---------	--------